



Schüco ADS 75 SI

Aluminium deursysteem
Système de porte en aluminium

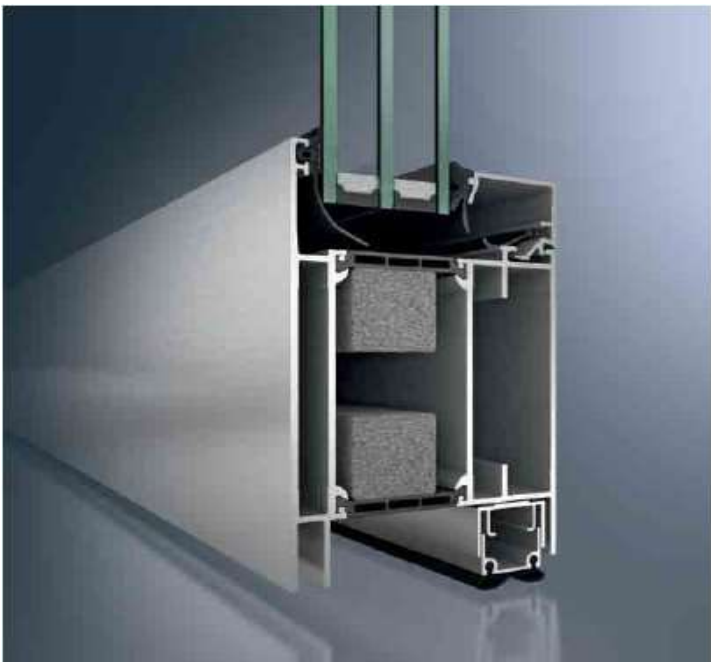

De hoog geïsoleerde Schüco-deur ADS 75.SI (Super Insulation) biedt uitstekende isolatiewaarden en is daarom de ideale oplossing voor gebouwen met de hoogste eisen op het gebied van energiebeheer en architectuur. Het kan ook gebruikt worden als multifunctionele deur en geïntegreerd worden in het beheersysteem van gebouwen. Het tijdloze ontwerp is ook beschikbaar met afgeronde hoeken (SL-versie) en is ideaal om te combineren met de Schüco-gevel- en raamsystemen.

La porte à haute isolation Schüco ADS 75.SI (Super Insulation) offre des valeurs d'isolation exceptionnelles et est donc la solution idéale pour les bâtiments avec les exigences les plus élevées en temps de gestion de l'énergie et de l'architecture. Elle peut également être utilisée comme une porte polyvalente et être intégrée dans le système de gestion du bâtiment. Le design intemporel est également disponible avec des compteurs arrondis (version SL) et est idéal pour combiner avec les mur-rideaux et les systèmes de fenêtres Schüco.

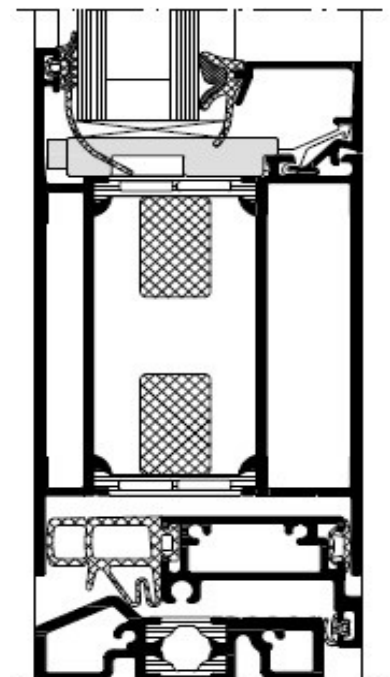

Schüco deur ADS 75.SI
Schüco porte ADS 75.SI

Schüco ADS 70.HI

Aluminium deursysteem

Système de porte en aluminium



Schüco Aluminium
Deursysteem ADS 75.SI
Système de Porte
Schüco ADS 75.SI



Schüco Deur ADS 75.HS
Porte Schüco ADS 75.SI

Schüco ADS 75.SI

Product voordelen

- Uf-Waarde van maximaal 1,6 W/(m²K)
- Uitgebreid isolatiezone met schuimvulling
- binnen- of buitendraaind
- Rollenscharnier 3-dimensionaal regelbaar
- Inbraakweerstand tot RC3 (WK3)
- Max. vleugelgewicht 200 Kg
- Max. 500.000 testcycli volgens DIN EN 12400

Optioneel

- Residential Line (RL) of Soft Line (SL) modellen
- Automatische valdorpel
- Barrièrevrij voetpunten
- Verdektliggende scharnieren
- Eén- en tweezijdig vleugeloverdekkend paneel
- Anti-paniekassortiment

Avantages du produit

- Valeur Uf maximale de 1,6 W/(m²K)
- Zone d'isolation optimisé avec remplissage de mousse
- Ouverture intérieure ou extérieure
- Paumelles cylindriques réglables en 3 dimensions
- Anti-effraction jusqu'à RC3 (WK3)
- Poids d'ouvrant jusqu'à 200 Kg
- Max. 500 000 cycles d'essai selon la norme DIN EN 12400

Optionel

- Modèles Residential Line (RL) ou Soft Line (SL)
- Joint d'étanchéité automatique
- Passage aisé avec seuil au niveau du sol
- Paumelles encastrées
- Panneau à recouvrement intérieur et extérieur
- Gamme de serrures anti-panique

Technische data / Données techniques

Test / épreuve	Norm / Norme	Waarde / Valeur
Thermische isolatie Isolation thermique	DIN EN ISO 1077-2	Uf Max. 1,6 W/(m ² K)
Inbraak weerstand Résistance à l'effraction	DIN EN 1627	WK3 (RC3)
Luchtdoorlaatbaarheid Perméabilité à l'air	DIN EN 12207	Klasse 2 Classe 2
Waterdichtheid Etanchéité à l'eau	DIN EN 12208	tot Klasse 5A jusqu'à Classe 5A
Luchtweerstand Résistance au vent	DIN EN 12210*	tot Klasse C3 jusqu'à Classe C3
Mechanische belasting Chargement mécanique	DIN EN 13115	tot Klasse 3 jusqu'à Classe 3

* De hoeveelheid doorbuiging zal afhangen van het profiel La quantité de déflexion dépendra du profil

Schüco Belgium NV/SA

www.schueco.be

SCHÜCO