


Schüco ASS 80 FD.HI

Aluminium vouwschuifdeursysteem
Système de porte accordéon en aluminium



Een uniek vouwschuifdeursysteem dat moeiteloos voldoet aan de huidige norm van thermische isolatie, en ook overtuigt door zijn smalle aanzichtbreedtes en brede waaier aan mogelijke uitvoering. Met het vouwschuifdeursysteem ASS 80 FD.HI biedt Schüco een hoog isolerende vouwschuifdeur, die een U_f -waarde tot 1,7 W/(m²K) en een U_w -waarde < 1,3 W/(m²K) bereikt.

Un système de porte accordéon unique qui répond aux normes actuelles d'isolation thermique, et convainc avec ses largeurs vues étroites et sa gamme étendue. Avec le système coulissant ASS 80 FD.HI, Schüco offre une porte accordéon hautement isolée qui atteint une valeur U_f de 1,7 W/(m²K) et une valeur $U_w < 1,3$ W/(m²K).

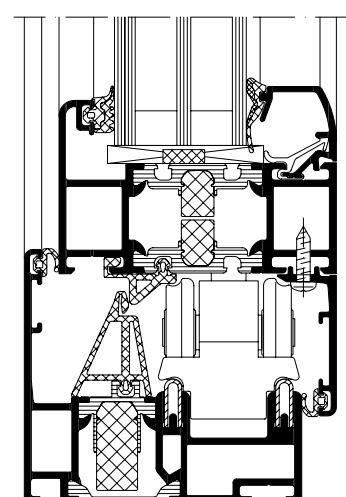


Schüco ASS 80 FD.HI
Schüco ASS 80 FD.HI

Schüco ASS 80 FD.HI


Aluminium vouwschuifdeursysteem

Système de porte accordéon en aluminium

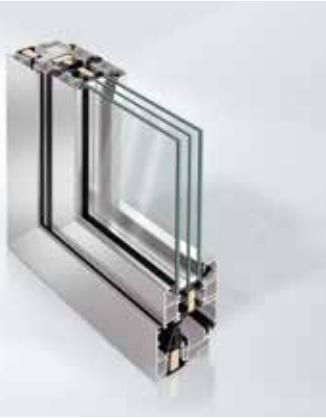

Schüco ASS 80 FD.HI
Schüco ASS 80 FD.HI

Schüco ASS 80 FD.HI	
Productvoordelen	Avantages du produit
<ul style="list-style-type: none">▪ Smalle aanzichtbreedtes vanaf 122 mm (standaard)▪ Inbouwdiepte van 80 mm en glasdikte tot max. 57 mm▪ Barrièrevrije doorgang door vlakke, thermisch onderbroken dorpel mogelijk▪ Integratie van middendichting in het kader, twee dichtingsniveaus in de vleugel evenals een glassponningisolatie▪ Elementen naar keuze zowel rechts, links, naar binnen als naar buiten vouwbaar▪ Schüco AWS 70 BS.HI raamvleugel als daaikantelvleugel in vouwvleugel integreerbaar	<ul style="list-style-type: none">▪ Largeurs vues étroites de 122 mm (standard)▪ Profondeur de construction de 80 mm et épaisseur de verre jusqu'à max. 57 mm▪ Seuil plat, à haute isolation thermique disponible en option pour un accès sans obstacle▪ Joint d'étanchéité central intégré dans le dormant, deux joints d'étanchéité dans les ouvrants et une isolation de la feuillure du vitrage▪ Choix des éléments pliants vers la droite, la gauche, l'intérieur ou l'extérieur▪ Ouvrants de fenêtre Schüco AWS 70 BS.HI, en version oscillo-battant, intégrable dans les vantaux pliants

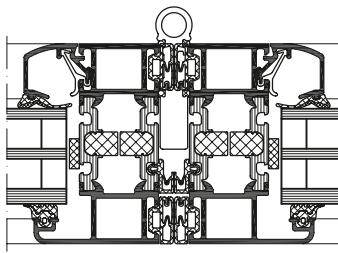

Schüco ASS 80 FD.HI
Schüco ASS 80 FD.HI

Verwerkingsvoordelen	Avantages de fabrication
<ul style="list-style-type: none">▪ Grottere flexibiliteit bij projecten door profielen die door klanten zelf ingerold kunnen worden▪ Grote keuze aan afwerkingskleuren Ook tweekleurig mogelijk▪ Afstellen van het element in de gemonteerde toestand mogelijk	<ul style="list-style-type: none">▪ Haute flexibilité pour les projets grâce à l'assemblage chez le menuisier▪ Vaste choix de couleurs, possibilité de teinte intérieure et extérieure différente▪ Ajustement de l'élément à l'état monté possible

Technische specificaties	Données techniques	Waarde	Valeur
U_w -waarden in $W/(m^2K)$ vanaf	Valeurs U_w en $W/(m^2K)$ à partir de		1,3
Inbouwdiepte van het vleugelkader	Profondeur de construction de l'ouvrant		80 mm
Vleugelafmetingen (b x h)	Dimensions du vantail (l x h)		max. 1.200 x 3.000 mm
Vleugelgewicht	Poids de l'ouvrant		100 kg
Veiligheidsklasse	Classe de sécurité		RC 2
Aantal looprails	Nombre de rails		1

Schüco Belgium NV/SA
www.schueco.be

SCHÜCO